

suprema BioStation T2

ideale beveiliging op basis van vingerafdruk en gezichtsherkenning









BioStation T2 | De ultramoderne BioStation T2 combineert tal van innovatieve functies met geavanceerde vingerafdruk technologie. De krachtige dual-CPU-engine zorgt voor een naadloze werking en de interne camera registreert gezichtsbeeld logs (snapshots) voor extra beveiliging. In combinatie met de prijswinnende IdentitySoft software heeft u met de BioStation T2 de ideale tijdregistratie oplossing!

SUPrema BioStation T2

ideale beveiliging op basis van
vingerafdruk en gezichtsherkenning



Funcities

- 
Intuïtieve touchscreen-GUI
 5" touchscreen LCD-scherm met een eenvoudig te gebruiken user interface
- 
Gezichts detectie technologie
 Camera voor het opslaan van afbeeldingen
- 
Geïntegreerde webserver
 Voorgeladen met BioStar Lite Embedded Web Server
- 
Ultra Performance
 1:3,000 matches in een seconde, 200,000 gebruikers / 1 miljoen logs
- 
Veelzijdige interfaces
 PoE, WiFi, TCP / IP, RS485/232, Wiegand, relais
- 
Video Phone
 IP-gebaseerde video-en audio-interface of analoge video-telefoon
- 
RF-Card-opties
 EM, Mifare / Desfire

Intuitive Touchscreen GUI of BioStation T2




Specificaties


CPU	667MHz RISC, 533MHz DSP
Geheugen	1GB flash, 256MB RAM
LCD	5.0 inch WVGA touchscreen
Vingerafdruk sensor	optisch
Camera	Gezichtsherkenning en Videophone
RF kaart opties	EM, Mifare / DesFire
Template capaciteit	400,000 (1:1), 20,000 (1:N)
Maximaal gebruikers	200,000
Log capaciteit	Vingerafdruk: 1.000.000 / foto: 5.000
PoE	Ja
interfaces	Wireless LAN (optioneel), TCP / IP, Wiegand 2-kanaals RS485, RS232, 4 x TTL I / O, 2 x relais USB (Host & Slave), SD-card slot
Tamper	Switch
Geluid	16 bit Hi-Fi Stem & Geluid indicatie
Omgeving temperatuur	- 20°C ~ 50°C
Werkend voltage	12vDC
Afmetingen	155 (L) x 155 (B) x 40 (D)

Secure I/O

- Extern relais voor beveiligde deur controle en I / O uitbreiding
- Gecodeerde communicatie voor verbeterde beveiliging
 - 16MHz 8 bit microprocessor
 - 4 digitale ingangen en 2 relaisuitgangen
 - Afmetingen: 143 x 82 x 35 mm (B x H x D)



System Configuratie

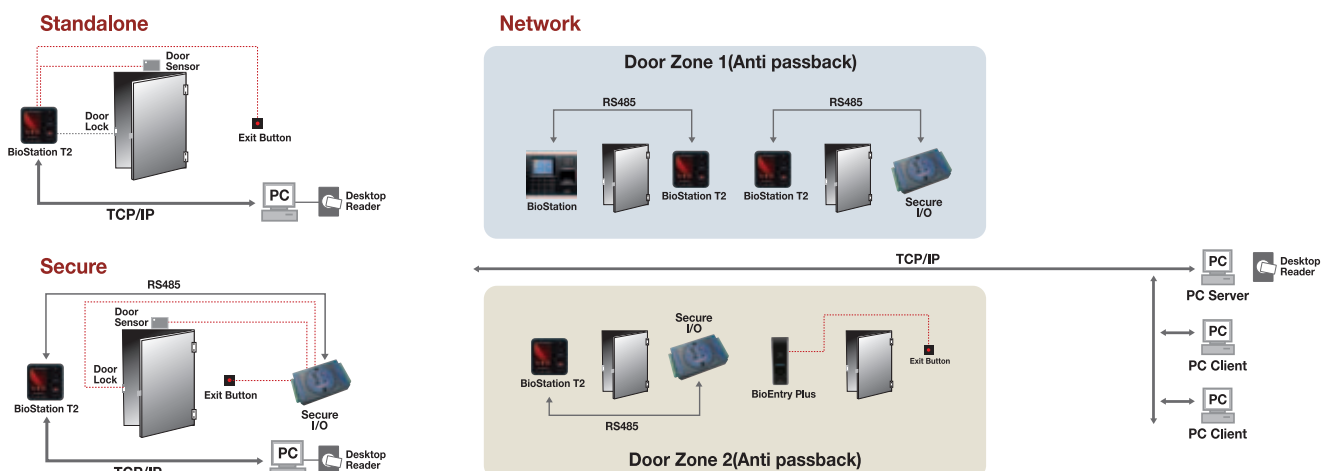

EasySecure International B.V.

Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Tel.: +31 (0)88 00 00 083, Fax: +31 (0)88 00 00 084

E-mail: info@easysecure.nl Homepage: www.easysecure.nl

**easy
secure**
INTERNATIONAL