

BIOENTRY PLUS

IP BASED BIOMETRISCHE TOEGANGSCONTROLE



| **BioEntry Plus** | De BioEntry Plus is een IP - based vingerafdruk toegangscontrole systeem. De BioEntry Plus heeft een eenvoudige installatie en is zeer gebruiksvriendelijk. De scanner is geïntegreerd met zowel een vingerafdruk als een proximity kaart / mifare lezer. De scanner kan zowel voor een simpel stand-alone systeem als voor een complex netwerk gebruikt worden!

BioEntry Plus

IP Based Biometrische Toegangscontrole

Features

Snelle en nauwkeurige vingerafdruk identificatie

- * Prijswinnend vingerafdruk algoritme (Nm.1 in FVC2004 & FVC2006)
- * 1:2000 vingerafdruk identificatie in 1 seconde

Eenvoudige installatie en connectiviteit

- * Ethernet interface voor TCP/IP communicatie
- * Wiegand output te configureren tot 64 bits
- * Intern relais voor direct lock interface

Gemakkelijk in gebruik en management

- * Geïntegreerde RF kaart lezer voor verschillende authenticatie modes (vingerafdruk en/of kaart)
- * Gemakkelijke PC software voor toegangscontrole en tijdregistratie.
- * Optionele standalone user management met het gebruik van command cards
- * Vingerafdruk template kan worden opgeslagen op een smart card.

Smal en elegant design

- * Smal design voor installatie op een deur frame
- * Multi kleur LED and multi-toon buzzer meer intuïtieve gebruikers interface

Volledige toegangscontrole toepassingen

- * 128 gebruikers groepen en 128 tijdzones
- * Anti-passback deur zones voor 32 scanners
- * Tamper switch en duress vinger optie

Meer informatie kunt u vinden op: www.EasySecure.nl

- * Secure door control and I/O expansion

Specificaties

| | |
|------------------------|---|
| CPU | 400MHz DSP |
| Geheugen | 4MB flash + 8MB RAM |
| Vingerafdruk sensor | 500 dpi optische sensor |
| Identificatie snelheid | 2,000 match in 1 seconde |
| Opslag capaciteit | 5,000 templates (2,500 vingerafdrukken) |
| Log capaciteit | 50,000 events |
| RF kaart | Proximity (125kHz EM), Mifare (13.56MHz) |
| Operation modes | Vingerafdruk, RF Kaart, RF Kaart + Vingerafdruk |
| Netwerk interface | TCP/IP, RS485 |
| Wiegand output | Te configureren tot 64 bits |
| TTL I/O | 2 inputs voor exit switch en deur sensor |
| Intern relais | Deadbolt, EM lock, door strike, automatic door |
| Geluid en interface | Multi-kleur LED en multi-toon buzzer |
| Voeding | 12VDC |
| Afmetingen | 50 x 160 x 37mm (L x B x H) |


Model Informatie

| Model | Vingerafdruk Sensor | |
|----------------------|----------------------|------------------|
| | OC (Optische Sensor) | TC (Capacitieve) |
| BioEntry Plus | BEPL-OC | NA |
| BioEntry Plus Mifare | BEPM-OC | BEPM-TC |


Secure I/O

- Accessoire voor beveiligde deur controle en I/O uitbreiding
- Gecodeerde communicatie met de BioEntry plus voor hogere beveiliging

- * 16MHz 8bit microprocessor
- * 4 digitale inputs and 2 relais outputs
- * Afmetingen: 143 x 82 x 35 mm (W x H x D)



System Configuratie

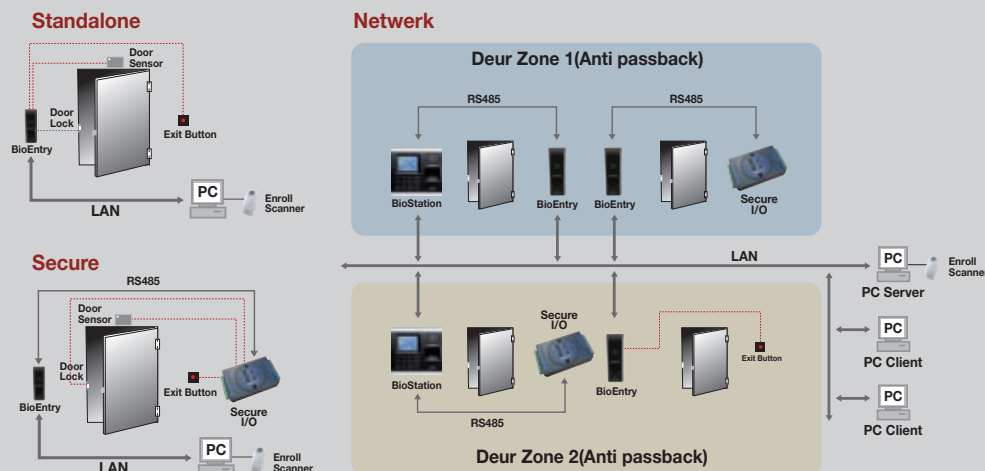

EasySecure International B.V.

Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Tel.: +31 (0)88 00 00 083, Fax: +31 (0)88 00 00 084

E-mail: info@easysecure.nl Homepage: www.easysecure.nl

**easy
secure**
INTERNATIONAL