

suprema X-Station

Smart IP Access Terminal



X-Station | De Suprema X-Station staat voor een revolutie van de kaartlezer binnen toegangscontrole systemen. Met een ultra dun en strak design beschikt de X-Station over verschillende functies zoals: een RF kaart lezer, PIN authenticatie, TCP/IP interface en zeer uitgebreide tijd en aanwezigheidsregistratie functies. Voorzien van een 3.5 inch touchscreen LCD scherm en een zeer gebruiksvriendelijke interface zorgt de X-Station voor een geweldige gebruikerservaring voor zowel gebruiker als administrator. De lezer is ook voorzien van een ingebouwde camera met gezichtsdetectie technologie. De X-Station kan tot 5000 gezicht afbeeldingen opslaan in het log voor extra beveiliging en bewijs van aanwezigheid.

Functies:

3.5-inch Touchscreen LCD

Speciaal ontworpen gebruikers interface dat zorgt voor een uitermate gebruiksvriendelijke ervaring voor zowel administrator als gebruiker.

Gezicht detectie doormiddel van ingebouwde Camera

Beschikt over gezichts detectie technologie om afbeeldingen van personen op te slaan in het log en om 'buddy punching' tegen te gaan.

Tijd en Aanwezigheid Toetsen

4 separate tijdregistratie toetsen voor eenvoudig in en uitklokken en voor een eenvoudige aanwezigheidscontrole.

Krachtige 667 MHz Processor

667 MHz processor die zorgt voor een enorm snelle werking van het apparaat en snelle verwerking van de gegevens.

TCP/IP Netwerk Interfaces

Het op IP gebaseerde systeem zorgt voor extra flexibiliteit in systeem design en reduceert de kosten op installatie en onderhoud.

Intelligentie bij de deuren

Het interne CPU en verschillende interfaces zorgen voor zowel de functionaliteit als toegangslezer en controller in één apparaat.

Intuitive Graphic User Interfaces on Touch Screen LCD



Specificaties


CPU	667MHz RISC
LCD	3.5 inch touchscreen LCD
Geheugen	1GB Flash + 128MB
RF Kaart	13.56MHz Mifare, 128KHz EM
Gebruiker capaciteit	200,000 gebruikers
Log capaciteit	1,000,000 logs
Gezicht Log capaciteit	5,000 logs
Interfaces	TCP/IP, 2CH RS485, Wiegand (in & out) 2 x TTL I/O, door relay
Geluid	16-bit Hi-Fi (voice & sound)
Temperatuur	-20°C ~ 50°C
Voltage	12V DC
Dimenties (mm)	W80 x H130 x D15
Certificaten	CE, FCC, KCC,

Secure I/O


- Accessoire voor beveiligde deur controle met I/O uitbreiding.

- Gecodeerde communicatie met BioEntry Plus voor toegevoegde beveiliging

- * 16MHz 9 bit microprocessor
- * 4 digitale inputs en 2 relais outputs
- * Afmetingen: 143 x 82 x 35 mm (B x H x D)



System Configuratie

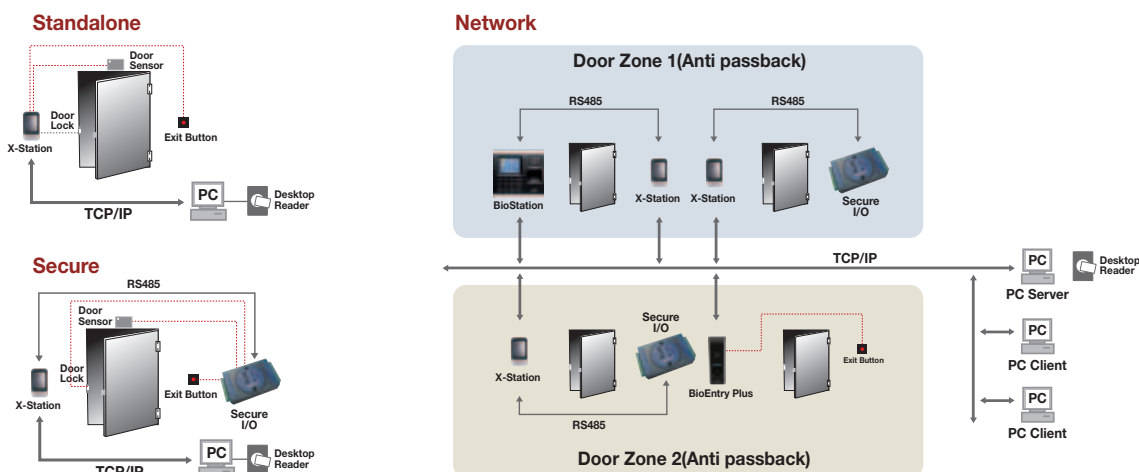

EasySecure International B.V.

Corkstraat 46, 3047 AC Rotterdam

Tel.: +31 (0)88 00 00 083, Fax: +31 (0)88 00 00 084

E-mail: info@easysecure.nl Homepage: www.easysecure.nl